AVENIDA Vice-Prefeito João Teixeira da Costa

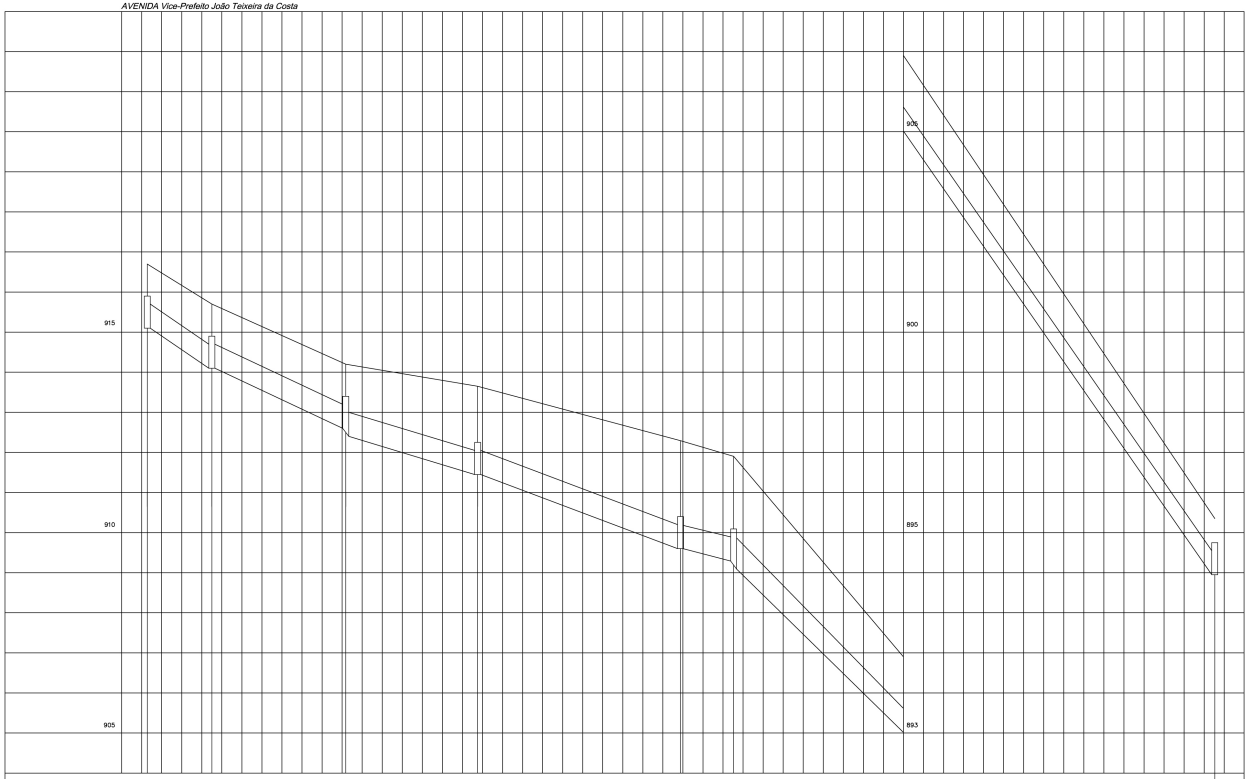

RUA C



POÇO DE VISITA	PVA-01	PVA-02	CPB-01	PVA-03	PVA-05	PVB-06	CP-10 EXISTENTE
COTA DO TERRENO	916.700	915.750	914.400	913.100	912.350	911.900	895.350
COTA DA TUBULAÇÃO	914.700	914.150	912.400	910.900	910.150	909.100	893.950
PROFUNDIDADE (m)	2.00	1.60	2.00	2.20	2.20	2.80	1.40
DESNÍVEL (m)	-	-	0.20	-	-	0.20	-
EXTENSÃO (m)	16.10	33.40	32.90	50.60	13.25	120.00	
DIÂMETRO - DN (mm)	600	600	600	600	600	600	
DECLIVIDADE (m/m)	0.0342	0.0454	0.0456	0.0464	0.0795	0.1263	
MATERIAL DOS TUBOS	RTC / PA-2	RTC / PA-2	RTC / PA-2	RTC / PA-2	RTC / PA-2	RTC / PA-2	
VAZÃO DE PROJETO TR=10 (l/s)	557,73	557,73	575,12	651,46	1.256,24	1.256,24	
VELOCIDADE (m/s)	3,76	4,22	4,23	4,39	6,28	7,66	
LÂMINA DE ÁGUA (%)	52	47	49	52	67	55	

	PVA-05	PVA-04
	912.350	914.900
	910.150	911.700
	2.20	3.20
	-	-
	13.90	
	600	
	0.1115	
	RTC / PA-2	
	533.75	
	5,76	
	36	

PERFIL REDE DE DRENAGEM

DETALHES BOCAS-DE-LOBO









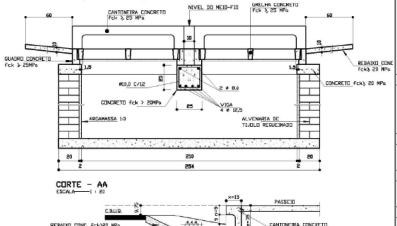

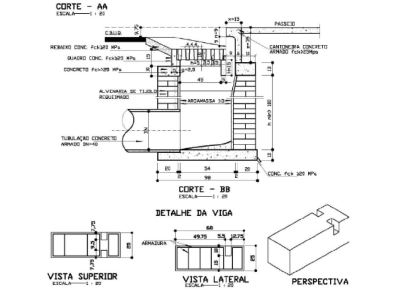









Figura 14 - Boca-de-lobo simples - Tipo B - Cortes

Figura 16 - Boca-de-lobo simples (combinada) - Tipo B - Cortes

Figura 17 - Boca-de-lobo dupla (comum e combinada) - Tipo B – Planta

Figura 19 - Boca-de-lobo dupla (combinada) - Tipo B - Cortes

MAPA CHAVE:

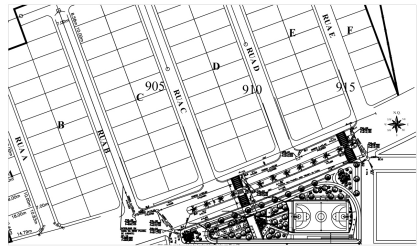

OBSERVAÇÕES:

LEGENDA:

- BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA (PADRÃO SUDECAP)
- BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA (PADRÃO SUDECAP)
- REDE DE DRENAGEM PROJETADA (DN 600mm)
- RAMAL DE LIGAÇÃO PROJETADO (DN 400mm)
- SARJETA PROJETADA (TIPO "B" - PADRÃO SUDECAP)
- POÇO DE VISITA PROJETADO EM PLANTA (PADRÃO SUDECAP)
- CAIXA DE PASSAGEM PROJETADA EM PLANTA (PADRÃO SUDECAP)
- POÇO DE VISITA PROJETADO EM PERFIL (PADRÃO SUDECAP)
- CAIXA DE PASSAGEM PROJETADA EM PERFIL (PADRÃO SUDECAP)

NOTA:

1. TODAS AS MEDIDAS SÃO EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
3. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

DRENAGEM:

1. OS NÍVEIS E DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER VERIFICADOS DURANTE A IMPLANTAÇÃO.
2. O PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO APÓS IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL DE JUSANTE (LOTEAMENTO M.C.M.V.).
3. REDE DEVERÁ SER INTERLIGADA À REDE PLUVIAL PROJETADA PARA RUAS DO MINHA CASA MINHA VIDA - REFERÊNCIA: DESENHO Nº HM-SRC-DP-02 (EMPRESA: HM - HIDROMECÂNICA PROJETOS & SANEAMENTO LTDA.).
4. REFERÊNCIA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, MG - PÁGINAS 757 A 812 (3ª EDIÇÃO).

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000 Cachoeira de Minas/ MG

IDENTIFICAÇÃO

DRENAGEM PLUVIAL AV. VICE-PREFEITO JOÃO TEIXEIRA DA COSTA

ENDEREÇO

Avenida Vice-Prefeito João Teixeira da Costa - Cachoeira de Minas

PROJETO	FASE
PROJETO DE DRENAGEM	PROJETO EXECUTIVO

EMPRESA

REPENSAR
Engenharia e Cons. Socioambiental, Ltda
CNPJ: 17.172.384/0001-22
Email: repensarconsult@gmail.com
Telefone: (31) 8235 5087
Endereço: Av. do Contorno, 8000, sala 1306
Santo Agostinho - Belo Horizonte/ MG

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

DIOGO SIQUEIRA LEMOS - Engenheiro Civil
Registro CREA Nº 113.145/MG
ART - 2326693

Nº CONTRATO

Contrato Nº 119/14
Contrato Nº 803205/2014(1016.206-19)/OGU/MCIDADES

CONTEÚDO DESTA FOLHA

Rede Pluvial Microdrenagem - Perfil e Detalhes

ESCALA	FOLHA	REVISÃO	DATA
Várias, indicadas	2/2	2	21/11/2015

formato A1